




**Flash LED** er en enkel innfelt armatur for underordnede rom.



**Flash LED**

**Armaturl:**

Armaturlhus og avskjerming i PMMA. Opal skjerm.

**Bruksområde:**

Toalett, boder ol.

**Montering:**

Monteres innfelt i himling.

12W Ø90mm  
23W Ø170mm

**Lyskilde:**

LED:  
12W 3000K 850lm  
23W 3000K 1700lm


RA > 80  
SDCM: 3  
Levetid: 50 000t ved L70 Ta25.

**Tilkobling:**

Instikksklemme 2x1,5mm<sup>2</sup>

**Isolasjonsklasse:** II**Kapslingsklasse:** IP44**Godkjennelser:** CE**Flash LED**

Elnr.	Type
32 428 32	FLASH 12W LED 850LM 3000K
32 428 33	FLASH 23W LED 1700LM 3000K

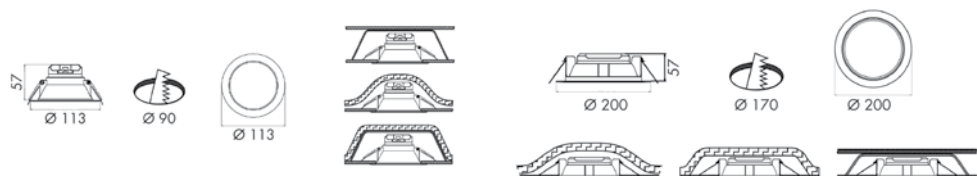

Flash LED 12w

Flash LED 23w